



*D*YNAMIC *D*RIVE *E*QUIPMENT

УВЕРЕННОСТЬ В РЕЗУЛЬТАТЕ!

Генераторы DDE серии G

G = Генератор



dde-um.com



DYNAMIC **D**RIVE **E**QUIPMENT

УВЕРЕННОСТЬ В РЕЗУЛЬТАТЕ!



Модель	G550	G550E	G650	G650E	G650E3	G650E-A	G750	G750E
Мощность номинальная/максимальна, кВт	5,0/5,5	5,0/5,5	6,0/6,5	6,0/6,5	6,0/6,5	6,0/6,5	7,0/7,5	7,0/7,5
Мощность двигателя, л.с.	13	13	14	14	14	14	14,6	14,6
Объем двигателя, см3	389	389	420	420	420	420	459	459
Тип стартера	Ручной	Electro	Ручной	Electro	Electro	Electro	Ручной	Electro
Объем топливного бака, л	25	25	25	25	25	25	25	25
Тип топлива	Бензин/ АИ-92	Бензин/ АИ-92	Бензин/ АИ-92	Бензин/ АИ-92	Бензин/ АИ-92	Бензин/ АИ-92	Бензин/ АИ-92	Бензин/ АИ-92
Время работы на одном баке, час	9,5	9,5	9	9	9	9	9	9
Количество розеток на панели	1*16A+ 1*32A	1*16A+ 1*32A	1*16A+ 1*32A	1*16A+ 1*32A	1*16A+ 1*16A(380В)	1*16A+ 1*32A	1*16A+ 1*32A	1*16A+ 1*32A
Уровень шума, dB	84	84	84	84	84	84	84	84
Особенность		Эл.стартер		Эл.стартер	Эл.стартер 220В/380В-6кВт	Эл.стартер Автоматика		Эл.стартер
Артикул	917-408	917-415	917-422	917-439	917-446	917-477	917-453	917-460



*D*YNAMIC *D*RIVE *E*QUIPMENT

УВЕРЕННОСТЬ В РЕЗУЛЬТАТЕ!



HONDA
GENERATORS

Производим генераторы новой
серии G на том же заводе где
производим DPG10551E,
DPG10553E и GG3300P,
GG5500P

dde-um.com



*D*YNAMIC *D*RIVE *E*QUIPMENT

УВЕРЕННОСТЬ В РЕЗУЛЬТАТЕ!

Особенности генераторов DDE серии G

G- Генератор
бензиновый

3- трехфазный

A- блок автоматики

G650E3(A)

650- мощность
максимальная = 6,5 кВт

E- электростартер

Аббревиатура наименования сокращена, стала интуитивна понятна для выбора нужного набора характеристик.



Силовая розетка 32A/220V утоплена вглубь корпуса – теперь нет выступающих частей, нечему ломаться.



*D*YNAMIC *D*RIVE *E*QUIPMENT

УВЕРЕННОСТЬ В РЕЗУЛЬТАТЕ!

Особенности генераторов DDE серии G



В состав модели G650EA- входит выносной блок автоматики (ATS) который позволяет автоматически запускать и останавливать генератор при отсутствии или появлении напряжения во входной электросети.



Модель G650E3- имеет универсальную мощность **220В/380В** – 6 кВт

Универсальный транспортировочный комплект, который подходит ко всем моделям генераторов DDE серии G, специально сделан отдельным артикулом





*D*YNAMIC *D*RIVE *E*QUIPMENT

УВЕРЕННОСТЬ В РЕЗУЛЬТАТЕ!

Особенности генераторов DDE серии G



Усиленная рама генераторов:
диаметр 28 мм.
толщина **2,5** мм.



Панель управления:


1. Выключатели пыли- влаго- защищены
2. Выведен цифровой дисплей с индикацией- частота/напряжение/моточасы
3. Индикатор низкого уровня масла в картере
4. Указаны основные ТТХ и навигация



*D*YNAMIC *D*RIVE *E*QUIPMENT

УВЕРЕННОСТЬ В РЕЗУЛЬТАТЕ!

Особенности генераторов DDE серии G

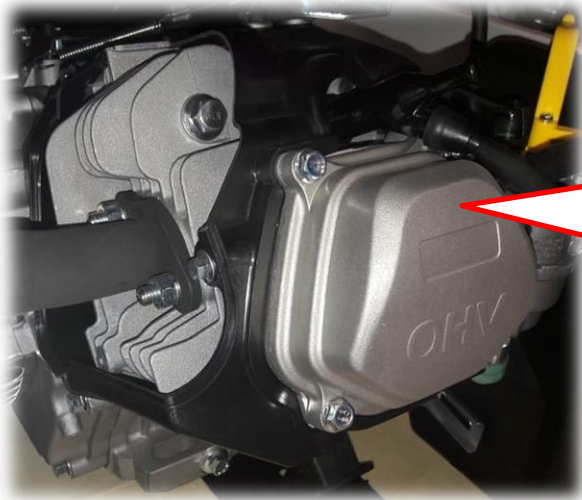

Добавлен металлический дефлектор и увеличены ребра головки цилиндра, что позволило эффективно снизить рабочую температуру головки цилиндра до 225°C (GX200: 230°C, Остальные ≥ 250°C).

Для безопасности карбюратор оснастили электромагнитным клапаном, который автоматически перекрывает подачу топлива при остановке двигателя





*D*YNAMIC *D*RIVE *E*QUIPMENT

УВЕРЕННОСТЬ В РЕЗУЛЬТАТЕ!

Особенности генераторов DDE серии G



Глушитель большого объема
дополнительно защищен металлической
накладкой, что придает дополнительную
защиту от возможных ожогов

Воздушный фильтр – большого объема,
имеет бесключевой доступ

Конструкция фильтра подачи воздуха и
большой глушитель снижают потери
мощности.





*D*YNAMIC *D*RIVE *E*QUIPMENT

УВЕРЕННОСТЬ В РЕЗУЛЬТАТЕ!

Особенности генераторов DDE серии G



Ручка стартера – эргономичная (очень удобно ложится в руку для уверенного захвата) и выполнена из ударопрочного пластика (не расколется во время возврата).

Топливный бак изготовлен с ребрами жесткости, которые защищают от прогибания, имеет индикатор уровня топлива. В заливную горловину встроен фильтр грубой очистки с отметкой максимального уровня топлива (удобно контролировать, не боясь перелить)

