

ELSEA


MADE IN ITALY


WET AND DRY VACUUM CLEANERS

www.elsea.net

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию
перед использованием устройства.

Инструкция по эксплуатации



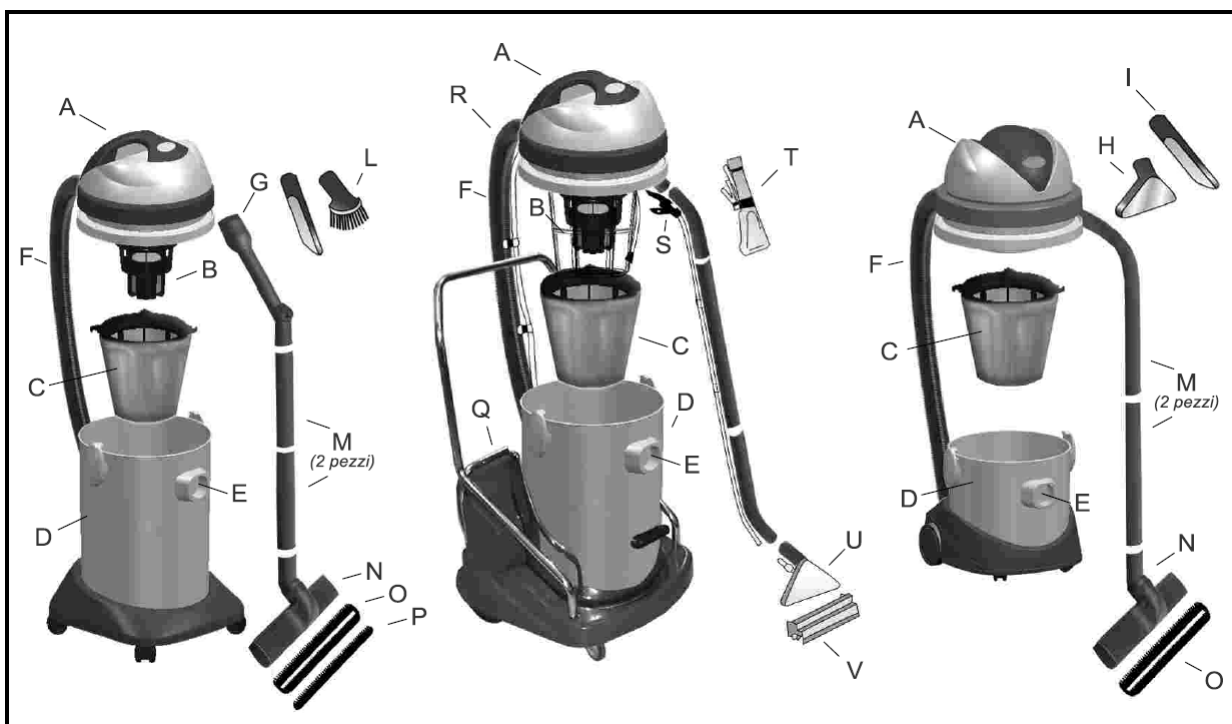

Пылесос для сухой и влажной уборки


- A Моторный отсек (голова)
- B Автоматический клапан
- C Фильтр из полиэстера
- D Резервуар
- E Выпускное отверстие
- F Гибкий шланг
- G Зажим
- I Плоская насадка
- L Круглая щетка
- M Трубки, 2 шт.
- N Многофункциональная насадка
- O Насадка для пола
- P Насадка для сбора жидкости

Экстрактор для сухой и влажной уборки

- Дополнительно включает:
- Q Контейнер для химии
- R Шланг для подачи и всасывания химии
- S Дозатор химии
- T Насадка для мытья мягкой мебели
- U Насадка для мытья ковров
- V Насадка для сбора жидкости

Пылесос для сухой уборки

- A Моторный отсек
- C Фильтр из полиэстера
- D Резервуар
- E Выпускное отверстие
- F Гибкий шланг
- H Насадка для мягкой мебели
- I Плоская насадка
- M Трубки, 2 шт.
- N Многофункциональная насадка
- O Насадка для пола



Утилизация и переработка электрических устройств должна осуществляться в соответствии с законодательством той страны, где устройство эксплуатировалось.




Рис.1




Рис.2




Рис.3

ВВЕДЕНИЕ

Устройство, которое вы приобрели, является высокотехнологичным продуктом Европейской компании-производителя, сосредоточенной на исследовании и развитии в области профессионального клинингового оборудования.

Эта инструкция написана для того, чтобы вы могли более эффективно использовать устройство. Пожалуйста, тщательно ее изучите и следуйте всем рекомендациям. Спасибо, что вы выбрали наш продукт. Надеемся, что вы будете довольны его эксплуатацией.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1. Это руководство должно считаться неотъемлемой частью устройства и должно быть тщательно изучено для его последующего использования.
2. Достаньте устройство из упаковки и убедитесь, что он находится в отличном состоянии, в том числе аксессуары.
3. Убедитесь, что электрические характеристики устройства, указанные на этикетке, соответствуют характеристикам вашей электрической сети. Если к устройству не прилагались такие данные, пожалуйста, обратитесь к авторизованному дилеру.
4. Устройство должно использоваться только с оригинальными аксессуарами и комплектующими, поскольку только в этом случае обеспечивается безопасная и безотказная работа устройства.
5. Производитель не несет ответственности за вред, причиненный лицам и животным, а также за повреждения вещей в связи с безответственным применением устройства и при использовании неоригинальных аксессуаров и комплектующих.
6. Ремонт и / или замена различных комплектующих, особенно электрической части, должно быть сделано квалифицированным персоналом.
7. Устройство предназначено для коллективного использования (например, гостиницы, школы, заводы, магазины и т.д.).

ВАЖНО

Никогда не используйте устройство, если не уверены в его исправности, включая и те ситуации, что не упомянуты в инструкции.

ИНСТАЛЛЯЦИЯ

1. Проверьте положение фильтра и факт крепления с помощью защелок моторного отсека (головы). Неправильное позиционирование фильтра может привести к серьезному повреждению устройства.
2. Установите шланг во впускное отверстие (см. рис 01.), прикрепите необходимую насадку к другому концу шланга (см. рис 02.). Для экстрактора прикрепите шланг для подачи химии к разъему на голове (см. рис. 03) и прикрепите необходимую насадку к концу шланга (см. рис. 02).
3. Подключите силовой кабель к источнику питания в положении переключателя на «0» (положение ВЫКЛ).
4. Для всасывания жидкости, удалите пыль из контейнера и уберите тканевый фильтр. Эта операция должна быть выполнена только на моделях пылеводососов и экстракторов, предназначенных для влажной уборки.
5. Важно: всегда заменяйте тканевый фильтр для сухой уборки на исправный, чтобы не вызвать проблемы с устройством.
6. Уровень шума работающего устройства составляет около 85 дБ.

ВАЖНО

1. Прибор оснащен плавающим клапаном, который прерывает работу устройства в момент переполнения резервуара. Выключите устройство и опустошите резервуар.
2. Не используйте устройство в случае неисправности, плохой работы, отсутствия полной изоляции электрических частей. При необходимости, обратитесь к авторизованному дилеру.
3. Регулярно проверяйте силовой кабель и, если он поврежден, пожалуйста, свяжитесь с производителем или уполномоченным технической службой для замены.

ОБСЛУЖИВАНИЕ

1. Периодически доставайте и мойте фильтр в воде с моющим средством. Перед использованием фильтра его необходимо высушить.
2. Замените фильтр в случае его повреждения.
3. Проверьте и отключите все съемные детали (трубки, соединения, щетки и др.)
4. Если необходимо – помойте резервуар. Никогда не оставляйте грязь или жидкость внутри резервуара на долгий период.

ВАЖНО

Отверстия или лохмотья на поверхности фильтра могут привести к повреждению устройства.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Все силовые комплектующие должны быть защищены от воды.
2. Все работы, проводимые с устройством, должны осуществляться при выключенном питании.
3. Операции с остаточным текущим прерывателем предоставляет дополнительную защиту пользователю.
4. Всегда используйте устройство только для тех целей, для которых он предназначен.
5. В случае утечки жидкости, пены и т.п. выключите устройство немедленно.
6. Не оставляйте работающее устройство без присмотра в зоне досягаемости детей и животных.
7. Не собирайте с помощью устройства воспламеняющиеся или токсичные жидкости.
8. Не трогайте штепсель и разъем мокрыми руками.
9. Избегайте попадания воды и моющих средств на корпус.
10. Для коврового экстрактора следует использовать моющее средство для экстракторов.
11. Не тянуть устройство за силовой кабель.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

ПРОБЛЕМА	ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА	ВОЗМОЖНОЕ РЕШЕНИЕ
Устройство не включается	Нет подключения к электричеству	Проверьте пробки, сетевой кабель, разъемы подключения
Устройство внезапно перестало работать	Из-за перегрева сработала защита и отключила устройство (доступно не на всех моделях)	После того как устройство остыло можно опять его включить
Уменьшилась мощность всасывания	Забиты фильтры, насадки, шланг или трубка	Проверьте все и промойте
Пропала мощность всасывания	Резервуар переполнен	Выключите устройство и опустошите резервуар

С ИНСТРУКЦИЕЙ ОЗНАКОМЛЕН, С УСЛОВИЯМИ СОГЛАСЕН.

Покупатель _____

Заводской номер изделия _____

Дата продажи " ____ " _____ 201__ г.

Продавец _____