




# BELMASH

Вытяжные установки

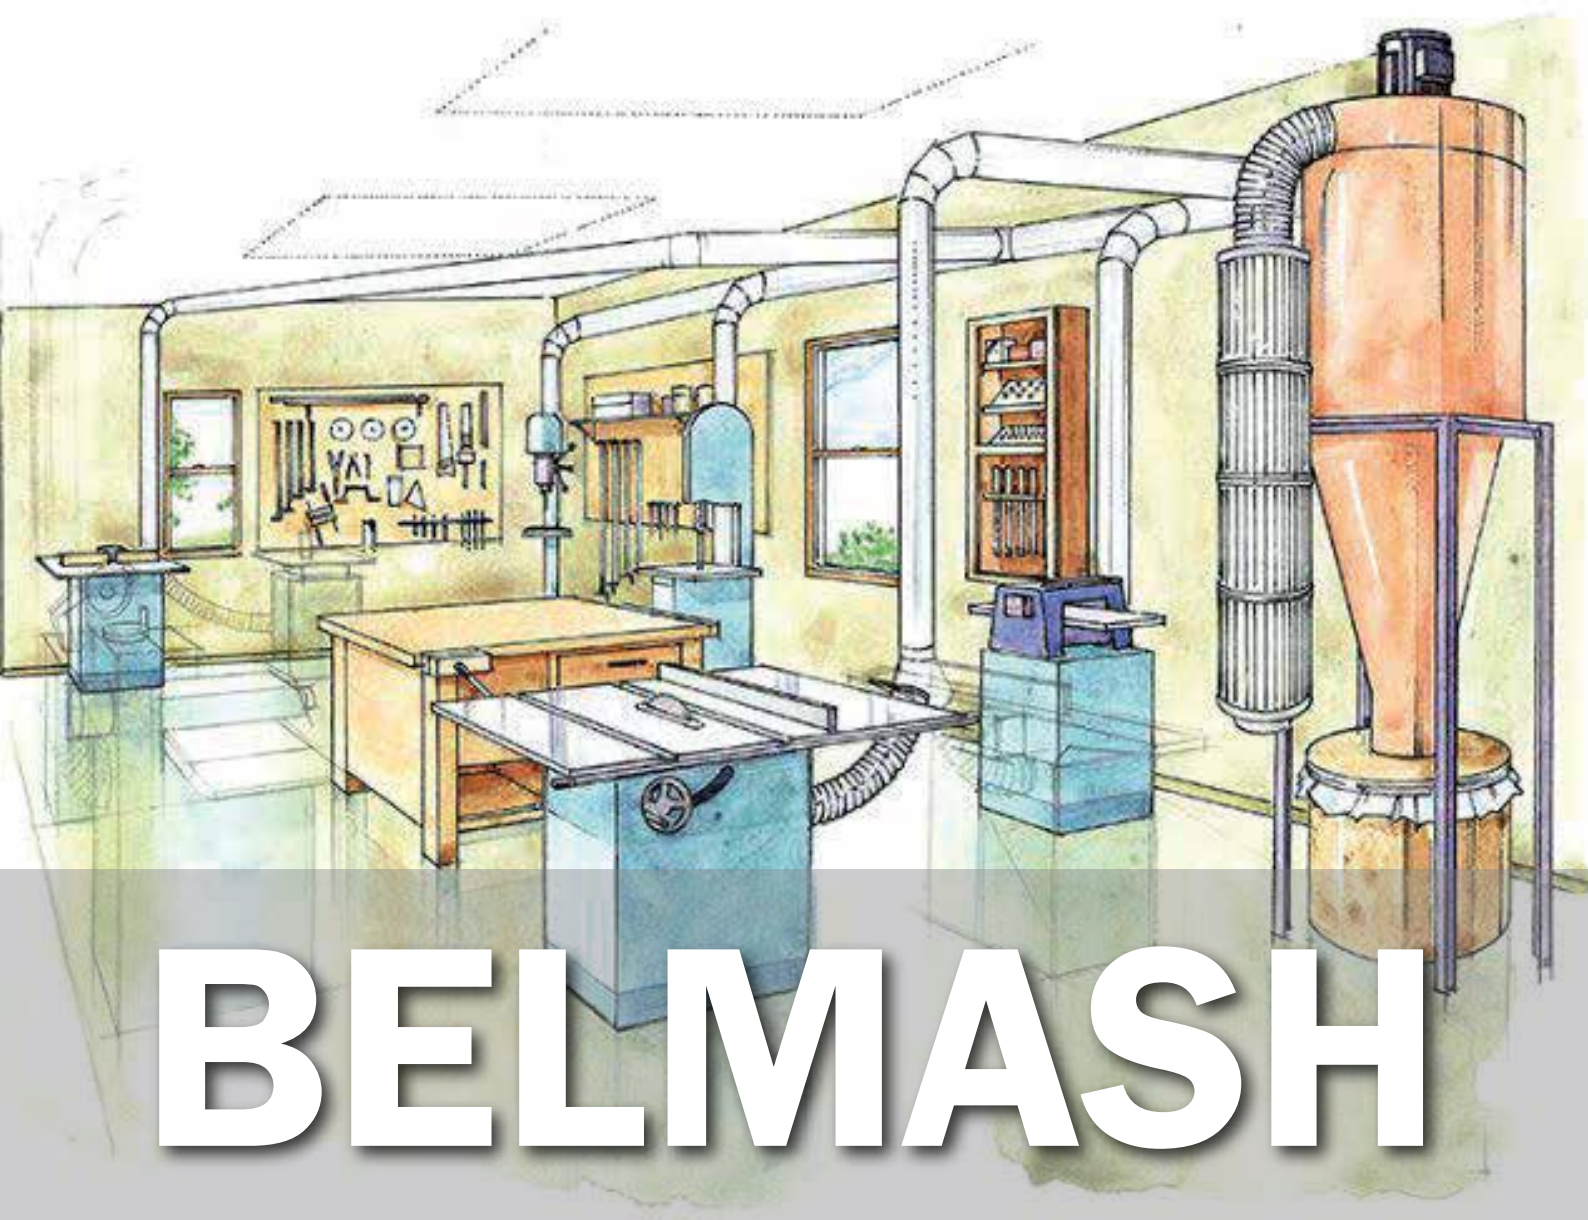

+7 495 745-07-89 Москва  
8 800 770-07-89 РФ

@ info@belmash.ru  
sales@belmash.ru

**BELMASH DC850**

Установка вытяжная  
Арт. D087A

Данная модель — самая компактная в линейке вытяжек BELMASH. Конструкция проста: фильтр-мешок одновременно является стружкосборником. Установку легко перемещать, для этого имеются колеса и рукоятка. При необходимости можно установить на вытяжку фильтр-картридж и даже разместить вертикально, закрепив на стене.

*Всего в линейке вытяжных установок BELMASH 9 моделей. Они отличаются производительностью, компоновкой, способом установки, количеством подключаемых станков.*

*Установки предназначены для удаления отходов резания, образующихся в процессе обработки древесных материалов.*

**КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ**

Установка вытяжная в сборе, фильтр-мешки, зажим, ручка, конфузор, колеса, кронштейны, крепеж, руководство по эксплуатации, упаковка.

**BELMASH DC850C**

Установка вытяжная  
Арт. D097A

Установка отличается от привычных вариантов. Ее особенность — это подвесная конструкция. Для чего есть специальный кронштейн для установки. Вместо привычного для небольших систем фильтр-мешка в данном случае используется фильтрующий элемент, что существенно улучшает степень очистки.

**КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ**

Установка вытяжная в сборе, фильтр-картридж, стружкосборники, зажимы, крепеж, уплотнитель, ручки, руководство по эксплуатации, упаковка.

| ХАРАКТЕРИСТИКИ                                    | DC850        | DC850C                   |
|---------------------------------------------------|--------------|--------------------------|
| Производительность, м³/час                        | 850          | 850                      |
| Номинальная потребляемая мощность, Вт             | 750          | 750                      |
| Диаметр крыльчатки, мм                            | 230          | 230                      |
| Диаметр патрубка/шланга, мм                       | 100          | 100                      |
| Размер/объем стружкосборника (диаметр×высота), мм | 370×500/56   | 330×680/60               |
| Размер фильтр-картриджа (диаметр×высота), мм      | -            | 370×400                  |
| Тип электродвигателя                              | асинхронный  | асинхронный              |
| Характеристики сети, В/Гц                         | 230/50       | 230/50                   |
| Масса нетто/брутто, кг                            | 22/24        | 22,5/24,3                |
| Габаритный размер (Д×Ш×В), мм                     | 1220×560×510 | 920×510×1550             |
| Размер упаковки (Д×Ш×В), мм                       | 420×410×420  | 440×410×370, 390×390×450 |

**BELMASH DC1200**

Установка вытяжная  
Арт. D088A

Установка имеет классическую компоновку: центробежный вентилятор, через который проходит стружка, на одной вертикальной оси с ним фильтр-мешок, под ним мешок-стружкосборник. Колеса и ручка на корпусе позволяют легко перемещать вытяжку по мастерской.



Преходники  
в комплекте

DC1200  
DC2500  
DC2500MC  
DC2500MC/380  
DC3900  
DC3900/380

**КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ**

Основной блок с двигателем в сборе, основание, стойки, колеса, фильтр-мешок, стружкосборники, зажимы, хомуты, шланг, переходники, ножки, крепеж, руководство по эксплуатации, упаковка.

**BELMASH DC2500**

Установки вытяжные  
Арт. D089A, D089B

**NEW**

Вытяжки рассчитаны на подключение двух станков благодаря специальному адаптеру. Установки мобильны за счет колёс на основании. Выпускаются как для сети 230, так и 400 В. При необходимости можно оснастить вытяжку фильтр-картриджем, что повысит степень очистки.

**КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ**

Основной блок с двигателем в сборе, основание, кронштейн двигателя, корпус разделительный, колеса, стойки, фильтр-мешок, стружкосборники, зажимы, хомуты, адаптер, крышка, шланги, переходники, конфузор, уплотнитель, крепеж, руководство по эксплуатации, упаковка.

| ХАРАКТЕРИСТИКИ                                           | DC1200                                                   | DC2500                                                   |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Производительность, м³/час                               | 1200                                                     | 2530                                                     |
| Номинальная потребляемая мощность, Вт                    | 550                                                      | 1500                                                     |
| Диаметр крыльчатки, мм                                   | 295                                                      | 300                                                      |
| Диаметр входного патрубка, мм                            | 100                                                      | 125                                                      |
| Диаметр соединительного/отводящего шланга, мм            | 0/100                                                    | 125/100                                                  |
| Размер фильтр-мешка/стружкосборника (диаметр×высота), мм | 330×670/ 330×680                                         | 500×850/ 500×800                                         |
| Объём стружкосборника, л                                 | 60                                                       | 157                                                      |
| Тип электродвигателя                                     | асинхронный                                              | асинхронный                                              |
| Характеристики сети, В/Гц                                | 230/50                                                   | 230/50, 400/50                                           |
| Диаметр переходников (внешний/внутренний), мм            | 97/93-68/63; 62/58-45/40<br>39/35-39/35; 34/28,5-35/28,5 | 97/93-68/63; 62/58-45/40<br>39/35-39/35; 34/28,5-35/28,5 |
| Масса нетто/брутто, кг                                   | 18,0/20,5                                                | 40/42                                                    |
| Габаритный размер (Д×Ш×В), мм                            | 920×510×1550                                             | 900×700×1950                                             |
| Размер упаковки (Д×Ш×В), мм                              | 850×470×410                                              | 920×580×580                                              |

## BELMASH DC2500MC BELMASH DC2500MC/380

Установки вытяжные  
Арт. D090A, D091A

Модели рассчитаны на подключение одновременно к двум станкам. Выпускаются как для сети 230, так и 400 В. Фильтр-картридж позволяет существенно улучшить степень очистки воздуха. Установки мобильны за счет наличия колёс на основании.



### КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Основной блок с двигателем, основание, кронштейн двигателя, корпус разделительный, стружкосборники, хомуты, зажимы, колеса, стойки, фильтр-картридж, рукоятка, патрубок соединительный, шланг, адаптер, переходники, крышка, уплотнитель, крепеж, ключи, руководство по эксплуатации, упаковка.

## BELMASH DC3900 BELMASH DC3900/380

Установки вытяжные  
Арт. D092A, D093A

Это самые мощные модели с возможностью подключения сразу трех станков. Выпускается два варианта вытяжек на 230 и 400 В. Вместо фильтр-мешков возможна установка картриджей. Установки мобильны за счет наличия колёс на основании.



### КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Основной блок с двигателем, основание, кронштейн двигателя, корпус разделительный, стружкосборники, хомуты, зажимы, колеса, стойки, фильтр-мешки, патрубок соединительный, удлинение, шланг, адаптер, крышки, переходники, уплотнитель, крепеж, ключи, руководство по эксплуатации, упаковка.

| ХАРАКТЕРИСТИКИ                                      | DC2500MC, DC2500MC/380                                   | DC3900, DC3900/380                                       |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Производительность, м³/час                          | 2530                                                     | 3900                                                     |
| Номинальная потребляемая мощность, Вт               | 1500                                                     | 2200                                                     |
| Диаметр крыльчатки, мм                              | 300                                                      | 305                                                      |
| Диаметр входного патрубка, мм                       | 125                                                      | 150                                                      |
| Количество патрубков адаптера/диаметр, шт./мм       | 2/100                                                    | 3/100                                                    |
| Размер/объем стружкосборника (диаметр×высота), мм/л | 500×800/157                                              | 500×1100/190                                             |
| Размер фильтр-картриджа (диаметр×высота), мм        | 510×610                                                  | -                                                        |
| Тип электродвигателя                                | асинхронный                                              | асинхронный                                              |
| Характеристики сети, В/Гц                           | 230/50, 400/50                                           | 230/50, 400/50                                           |
| Диаметр переходников (внешний/внутренний), мм       | 97/93-68/63; 62/58-45/40<br>39/35-39/35; 34/28,5-35/28,5 | 97/93-68/63; 62/58-45/40<br>39/35-39/35; 34/28,5-35/28,5 |
| Масса нетто/брутто, кг                              | 50/54                                                    | 50/52, 49/51                                             |
| Габаритный размер (Д×Ш×В), мм                       | 900×700×1750                                             | 1420×700×2250                                            |
| Размер упаковки (Д×Ш×В), мм                         | 920×580×580, 545×545×690                                 | 1170×590×570                                             |

**BELMASH CTDC-1.2**

Установка вытяжная, циклон  
Арт. D105A

Установка имеет две ступени очистки: в циклоне происходит первичная очистка, а в фильтр-картридже – тонкая очистка. Сбор отходов раздельный: крупные – в мешке бункера, мелкие – в пылесборнике под фильтром. На основании установлены поворотные колеса для удобства перемещения. Подключение к сети 230 В.

**КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ**

Основной блок с двигателем и циклоном, основание, стружкосборники, зажимы, колеса, стойки, опоры, фильтр-картридж, рукоятка, патрубок соединительный, элементы каркаса ёмкости для отходов, адаптер, крышка, прокладки, заглушки, крепеж, ключи, руководство по эксплуатации, упаковка.

**BELMASH CTDC-1.7**

Установка вытяжная, циклон  
Арт. D106A

Две ступени очистки. Отдельный двигатель для автоматического стряхивания фильтра после окончания рабочего цикла. Управление с помощью дистанционного пульта. Выкатной бункер отходов со смотровым окном и вакуумной фиксацией стружкосборника в циклонной части установки. Подключение к сети 400 В.

**КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ**

Основной блок с двигателями, основание, циклон, бункер с крышкой, панели корпуса, зажимы, хомуты, ручки, рычаги, шланги, колеса, фильтр-картридж, стружкосборники, адаптер, крышки, пульт, крепеж, ключи, руководство по эксплуатации, упаковка.

| ХАРАКТЕРИСТИКИ                                | CTDC-1.2                             | CTDC-1.7                             |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Производительность, м³/час                    | 1200                                 | 1760                                 |
| Номинальная потребляемая мощность, Вт         | 2200                                 | 3000                                 |
| Диаметр крыльчатки, мм                        | 350                                  | 402                                  |
| Диаметр входного патрубка, мм                 | 125                                  | 200                                  |
| Количество патрубков адаптера/диаметр, шт./мм | 2/100                                | 3/100                                |
| Размер стружкосборников (диаметр×высота), мм  | 470×920 (циклон)<br>370×750 (фильтр) | 621×960 (циклон)<br>370×750 (фильтр) |
| Размер фильтр-картриджа (диаметр×высота), мм  | 340×800                              | 370×1200                             |
| Тип электродвигателя                          | асинхронный                          | асинхронный                          |
| Характеристики сети, В/Гц                     | 230/50                               | 400/50                               |
| Масса нетто/брутто, кг                        | 85,0/112,5                           | 178/219                              |
| Габаритный размер (Д×Ш×В), мм                 | 1150×570×1940                        | 1343×900×2170                        |

## BELMASH AF-1600

Система фильтрации воздуха  
Арт. D107A

Система фильтрации предназначена для удаления взвеси из воздуха столярной мастерской.

Устройство представляет собой стальной корпус, в который встроены двигатель с крыльчаткой и установлены два фильтра. Очистка двухступенчатая. Наружный фильтр грубой очистки улавливает частицы до 5 мкм, внутренний (тонкой очистки) - до 1 мкм.

Систему фильтрации обычно подвешивают или крепят к потолку. Управлять системой легко с помощью пульта.

Рекомендуется применять данную систему исключительно как дополнение к вытяжным установкам.

### КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Система фильтрации, пульт, скобы, рым-болты, ножки, крепеж, ключи, руководство по эксплуатации, упаковка.

| ХАРАКТЕРИСТИКИ                         | AF-1600     |
|----------------------------------------|-------------|
| Номинальная потребляемая мощность, Вт  | 300         |
| Характеристики сети, В/Гц              | 230/50      |
| Тип электродвигателя                   | асинхронный |
| Производительность, м³/час             |             |
| Режим 1                                | 945,2       |
| Режим 2                                | 1035        |
| Режим 3                                | 1675        |
| Номинальная частота вращения, об./мин. |             |
| Режим 1                                | 740         |
| Режим 2                                | 830         |
| Режим 3                                | 930         |
| Максимальный объем помещения, м³       | 300         |
| Диаметр крыльчатки, мм                 | 252         |
| Размер задерживаемых частиц, мкм       |             |
| внутренний фильтр                      | 1           |
| наружный фильтр                        | 5           |
| Установки таймера, час                 | 1, 2, 4     |
| Масса нетто/брутто, кг                 | 25/29       |
| Габаритный размер (Д×Ш×В), мм          | 765×610×310 |



## ФИЛЬТР-КАРТРИДЖИ

| Наименование  | Артикул | Размер (диаметр×высота), мм | Степень очистки, мкм | Применение                         |
|---------------|---------|-----------------------------|----------------------|------------------------------------|
| BELMASH C510A | D098A   | 510×610                     | 1                    | DC2500<br>DC2500MC<br>DC2500MC/380 |
| BELMASH C510B | D099A   | 510×1220                    | 1                    | DC3900<br>DC3900/380               |
| BELMASH C370A | D100A   | 370×400                     | 1                    | DC850<br>DC850C                    |



## ФИЛЬТР-МЕШКИ

| Наименование       | Артикул    | Размер (диаметр×высота), мм | Применение                                                 |
|--------------------|------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------|
| BELMASH 1200       | RA039A     | 330×670                     | DC1200                                                     |
| BELMASH FB 370×500 | FB.000.030 | 370×500                     | DC850                                                      |
| BELMASH FB 500×850 | FB.000.035 | 500×850                     | DC2500<br>DC2500MC<br>DC2500MC/380<br>DC3900<br>DC3900/380 |



## СТРУЖКОСБОРНИКИ

| Наименование        | Артикул    | Размер (диаметр×высота), мм | Применение                         |
|---------------------|------------|-----------------------------|------------------------------------|
| BELMASH PB 500×800  | PB.000.036 | 500×800                     | DC2500<br>DC2500MC<br>DC2500MC/380 |
| BELMASH PB 500×1100 | PB.000.022 | 500×1100                    | DC2500<br>DC3900<br>DC3900/380     |



## ХОМУТЫ, ЗАЖИМЫ, ШЛАНГИ

| Артикул    | Применение                                                                                |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| CH.000.031 | Хомут для крепления шлангов Ø100 мм                                                       |
| BC.000.016 | Зажим для стружкосборника DC850C                                                          |
| BC.000.023 | Зажим для фильтр-мешка DC850                                                              |
| BC.000.034 | Зажим для фильтр-мешка/стружкосборника DC2500, DC2500MC, DC2500MC/380, DC3900, DC3900/380 |
| HO.000.032 | Шланг соединительный для вытяжных установок с патрубком 100 мм, длина 2 м                 |
| RA002A     | Шланг 2 метра гибкий, диаметр 38 мм                                                       |

