

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
номер телефона +49 7144 828-0
факс +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

Угловая шлифовальная машина универсального использования мощностью 900 Вт, 125 мм

LE 9-11 125

Но. д. Заказа 436.291



Угловая шлифовальная машина универсального использования мощностью 900 Вт, 125 мм

- + Микропроцессорная электроника: поддержка постоянной частоты вращения посредством тахогенератора, регулировка частоты вращения, плавный пуск, блокировка повторного включения при отказе электропитания, защита от перегрузки
- + Возможность регулировки скорости (6 уровней)
- + Мотор: способен выдерживать большие нагрузки при высоком КПД для обеспечения высокой производительности
- + Увеличенный срок службы благодаря оптимизированному охлаждению и измененной геометрии щеток
- + Эффективное пылезащитное уплотнение мотора и привода
- + Исключительно легкий и удобный
- + Компактная, небольшая и эргономичная конструкция
- + Система Anti Kickback, отключает мотор при блокировании диска
- + Регулируемый без использования дополнительного инструмента защитный кожух
- + Фиксируемый ползунковый переключатель
- + Блокировка шпинделя
- + Эта универсальная угловая шлифовальная машина предназначена для обработки металлических и стальных поверхностей в строительстве и ремонте, в кузовостроении, а также при выполнении работ в монтажных мастерских
- + Дополнительная ручка

Технические атрибуты

Макс. диаметр шлифовального инструмента	125 мм
Частота вращения на холостом ходу	6000-11500 /мин
Потребляемая мощность	900 Вт
Отдаваемая мощность	600 Вт
Крепление инструмента	M 14
Длина кабеля	4,0 м
Размеры (Д x Ш x В)	300 x 75 x 105 мм
Вес	2,0 кг

Стандартная комплектация


1 защитный кожух, шлифование Ø 125	436.860
1 ручка	437.921
1 зажимной фланец	335.282
1 зажимная гайка M 14	100.080
1 торцевой штифтовый гаечный ключ	100.110

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
номер телефона +49 7144 828-0
факс +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

аксессуары

Лепестковый шлифовальный диск по металлу и нержавеющей

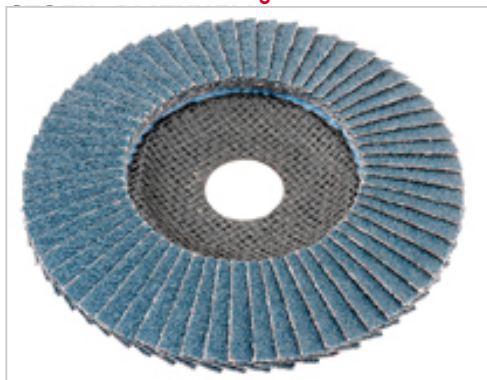

Технические атрибуты

Размеры в мм	Зернистость	Упаковочная единица	Но. д. Заказа
125 Ø x 22,2	P 60	10	349.925
125 Ø x 22,2	P 80	10	349.933

Идеален для шлифования стали, нержавеющей стали, легированной и нелегированной стали, легких, цветных металлов, конструкционной стали, чугуна, а также для обработки сварных швов. Для удаления сварных точек и валиков сварных швов, притупления кромок и их скругления. Высокая производительность съема материала и гарантированно неустойчивая работа без замазывания поверхности.

Отрезной диск тонкий/для стали (1 мм)

Но. д. Заказа 349.836



Технические атрибуты

Размеры в мм	125 Ø x 1 x 22,2
Упаковочная единица	10

Резка тонкостенных труб, профилей и листового металла. Очень тонкий диск для быстрой резки без приложения усилий. Уменьшенная сила резания и минимальное стружкообразование обеспечивают холодную резку. Гарантирует кромки без заусениц и предотвращает посинение.

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
номер телефона +49 7144 828-0
факс +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

аксессуары

Шлифовальный лепестковый диск SC-VL из нетканого полотна для

Но. д. Заказа 358.606



пункт

Технические атрибуты

Размеры в мм	125 Ø x 22,2
Зернистость	medium
Упаковочная единица	5

Лепестковый шлифовальный диск из нетканого полотна для шлифовальных работ, работ по очистке и финишной обработки нержавеющей стали, стали, титановых сплавов, легких, цветных металлов и пластмасс. Удаление цветов побежалости, налета ржавчины, окислы и царапин. Подготовка, шлифование и полировка сварных швов.

Щетка чашечная, Стальная проволока 0,3 мм

Но. д. Заказа 124.516



Гофрированная, зажимной патрон M 14

Технические атрибуты

Размеры в мм	60 Ø
Упаковочная единица	1

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
номер телефона +49 7144 828-0
факс +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

аксессуары

Алмазный режущий диск Diamantjet по бетону Standard Beton

Но. д. Заказа 349.046



Технические атрибуты

Размеры в мм	125 Ø x 22,2
Упаковочная единица	1

Быстрый долговечный универсальный диск для резки, подходит для работ по камню и бетону.

Алмазный режущий диск Diamantjet по плитке Premium Fliese

Но. д. Заказа 349.038



Технические атрибуты

Размеры в мм	125 Ø x 22,2
Упаковочная единица	1

Быстрый долговечный режущий диск по плитке с закрытым алмазным сегментом. Подходит для резки всех видов плитки, мрамора, шифера, а также гранита и натурального камня. Очень точный, с низким уровнем шума.


FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
номер телефона +49 7144 828-0
факс +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

аксессуары

Поролоновый вкладыш L-BOXX®

Но. д. Заказа 419.370

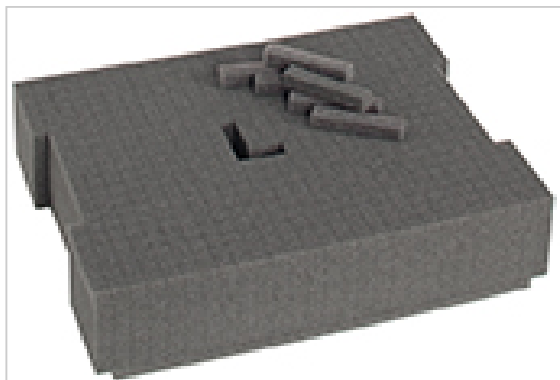


Вкладыш-решетка из вспененного материала для L-BOXX® Typ 136. Перфорированный вспененный материал дает возможность индивидуальной подгонки вкладыша по содержимому.

Технические атрибуты

Упаковочная единица	1
---------------------	---

Вкладыш в чемодан для переноски

Но. д. Заказа 414.204

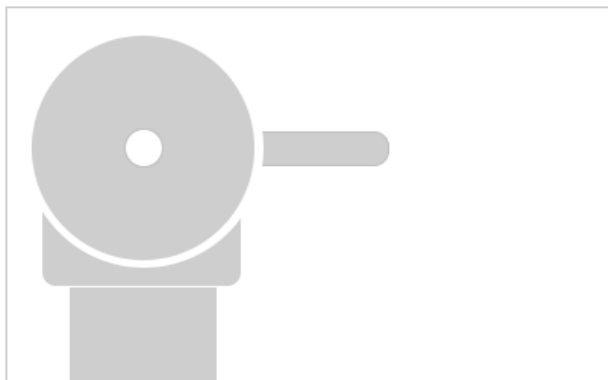

Подходящий вкладыш в чемодан для переноски L-BOXX® 136. Для всех имеющихся в программе угловых шлифмашин от 800 до 1400 Вт (кроме L 3406 VRG).

Технические атрибуты

Упаковочная единица	1
---------------------	---

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
номер телефона +49 7144 828-0
факс +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

аксессуары

Тележка L-BOXX®

Но. д. Заказа 419.400



Технические атрибуты

Размеры в мм	646 x 492 x 182
Вес	3,8 кг
Упаковочная единица	1

Тележка для L-BOXX® из пластмассы с 4 направляющими роликами, два из которых фиксируемые. Допустимая нагрузка до 100 кг.

Чемодан для переноски L-BOXX®

Но. д. Заказа 414.085



Технические атрибуты

Наружные размеры Д x Ш x В	442 x 357 x 151 мм
Внутренние размеры Д x Ш x В	378 x 311 x 107 мм
Вес	2,2 кг
Упаковочная единица	1

Благодаря прочной системе хранения и транспортировки L-BOXX® из ударопрочной пластмассы доставка инструментов, принадлежностей и расходных материалов на место использования отличается простотой и удобством. Продуманные вкладыши обеспечивают порядок и обзорность, ручки эргономичной формы и дополнительные накладки на ручки обеспечивают удобное и комфортное использование. Невероятная простота соединения и разъединения отдельных L-BOXX® оптимально упрощает их совместную транспортировку. Прекрасно подходит, даже без адаптеров, к имеющим сертификат TÜV системам оснащения автомобиля Sortimo. Допустимая нагрузка на каждый L-BOXX® до 25 кг, при перевозке до 40 кг, нагрузка на крышку до 100 кг. Защищено от брызг воды. Без вкладыша, с дополнительной фронтальной ручкой.

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
номер телефона +49 7144 828-0
факс +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

аксессуары

Щетка чашечная, Стальная проволока 0,5 мм

Но. д. Заказа 124.524



Плетеная, зажимной патрон М 14

Технические атрибуты

Размеры в мм	65 Ø
Упаковочная единица	1

Защитный кожух, резка

Но. д. Заказа 437.069



Защитный кожух для резки, подходит для L / LE 9-11 125, L 12-11 125, L 13-10 125-EC, LB/LBE 17-11 125, L/LE 15-11 125, LB/LBE 125 18.0-EC.

Технические атрибуты

Диаметр в мм	125
Упаковочная единица	1

Пылеудаляющий кожух

Но. д. Заказа 445.479



Технические атрибуты

Диаметр в мм	125
Упаковочная единица	1

Набор пылеудаляющих кожухов для работ с отрезными дисками на угловых шлифовальных машинах 125 мм. Состоит из системы пылеудаления

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
номер телефона +49 7144 828-0
факс +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

и алюминиевой крышки. Монтируется на уже имеющемся защитном кожухе без специальных инструментов.

Крышка защитного кожуха

Но. д. Заказа 446.041



Технические атрибуты	
Диаметр в мм	125
Упаковочная единица	1

Для безинструментальной модификации имеющегося защитного кожуха при работах по резке.

Тарельчатый шлифовальный круг с креплением шлифовальных

Но. д. Заказа 231.983



Технические атрибуты	
Размеры в мм	125 Ø
Упаковочная единица	1

Эластичный тарельчатый шлифовальный круг с покрытием-"липучкой" для крепления шлифовальных средств до макс. 12.000/мин.

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
номер телефона +49 7144 828-0
факс +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

аксессуары

Быстрозажимная гайка FixTec M 14

Но. д. Заказа 313.459



Для замены дисков без использования дополнительного инструмента, подходит для дисков Ø 115-150 мм.

Технические атрибуты

Упаковочная единица	1
---------------------	---

Ручка SoftVib

Но. д. Заказа 316.857



Ручка SoftVib со встроенным запатентованным ключом для быстрозажимной гайки (DE10117835A1) для существенного сокращения вибраций, передаваемых инструментом на кисть и руку работающего. Со встроенным с ключом для быстрозажимной гайки для быстрой замены дисков без использования дополнительного инструмента.

Технические атрибуты

Тип	M 8
Упаковочная единица	1

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
номер телефона +49 7144 828-0
факс +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

аксессуары

Диск для шлифования угловых швов

Но. д. Заказа 358.711



Технические атрибуты

Размеры в мм	125 Ø x 6 x 22,2
Зернистость	6 A medium
Упаковочная единица	10

Для шлифования сварных швов и удаления цветов побежалости. Высококачественные поверхности сварных соединений в один прием. Превосходный диск для быстрой и качественной обработки угловых сварных швов. Идеален для легированных и высоколегированных сталей, хромо-никелевых сталей, титана, легких и цветных металлов и сталей. Выполните предварительное шлифование с помощью 6A средней жесткости, используйте диск 3S мягкий - для финишной обработки поверхности.

Тарельчатый круг с креплением шлифовальных средств на

Но. д. Заказа 350.737



ий, М 14

Технические атрибуты

Размеры в мм	125 Ø
Упаковочная единица	1

Слой пенистой резины толщиной 12 мм обеспечивает равномерное распределение давления во время шлифовки, полирования и лакировки до макс. 12.000/мин (115) / 7.500 / мин (125). не для LE 15-11 125/LBE 17-11 125.